OHNIT

住宅関連(一般住宅および集合住宅)
におけるオゾン利用のご提案

拝啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、表題の件につきまして以下の通りご提案申し上げます。
よろしくご検討賜りますようお願い申し上げます。

敬具

販売代理店　　株式会社　エコ・エンジニアリング
〒900-0013
沖縄県那覇市牧志３丁目 15-37
TEL：098-864-1338
FAX：098-864-1355

製造元　　オーニット株式会社
〒709-0721
岡山県赤磐市桜が丘東３丁目 3-765
TEL：08699-5-9155
FAX：08699-5-9156

平成 19 年 10 月 23 日改訂

1．オゾンとは

　オゾンは塩素の数倍の酸化力を持ち、消臭・除菌に優れた効果を発揮します。
　オゾンは臭いの元となる物質を直接分解することで臭わなくさせるため、室内から臭いの元を無くしクリーンな環境を作ります。
　また、除菌についても、大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、セレウス菌等、弊社のオゾン発生装置によって除菌されることが証明されております。

消臭イメージ

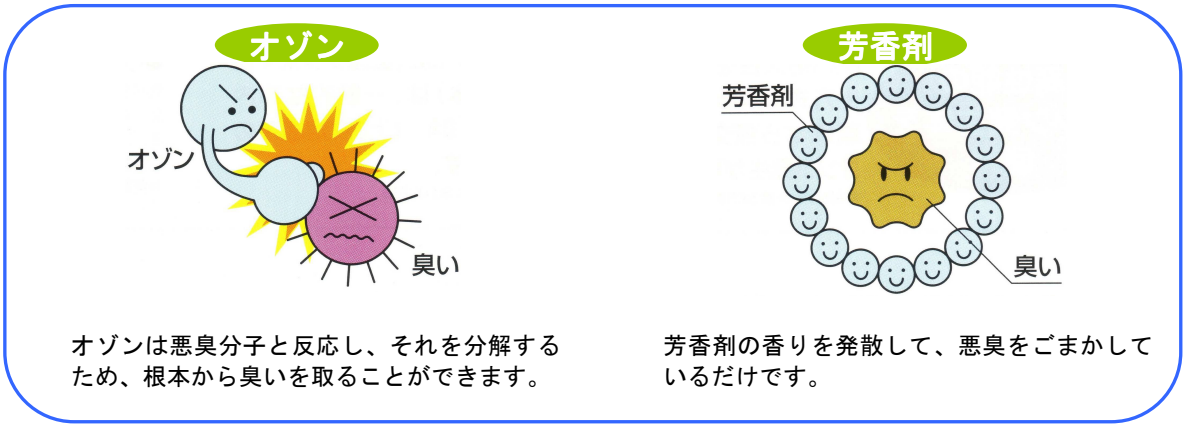

2．オゾン消臭のメリット

・高い消臭効果により、ご家庭での気になる臭いを**強力に消臭**できます。

タバコ臭・ペット臭・トイレ臭・カビ臭・体臭・加齢臭

生ゴミ臭・食べ物臭・その他生活臭

・消臭方法については

①移動式オゾン消臭装置「剛腕／GWD-1000」を室内で一定時間動作させ、短時間で室内の臭いを消臭する。

②小型オゾン消臭装置「快適マイエアー／OZ-2i」「ピコレッツ／ＰＬＳ-1」が常時発生する微量のオゾンで、消臭効果を維持する。

と**非常に手軽**です。

これらの効果が、

お客様の快適なお部屋づくりのお手伝い・お客様の満足度向上

につながります。

3．ご提案オゾン消臭装置

【賃貸住宅での清掃時における短時間オゾン消臭】

賃貸住宅・マンション・アパート等で、清掃・メンテナンス時の消臭にオゾンは有効です。

・退居後の清掃時に…前入居者の生活臭（いわゆるその家の臭い）を強力に短時間で消臭！
・空き物件の維持管理に…定期的なオゾン消臭で、物件案内時にも良い印象を！
・入居前のサービスに…入居前に事前に強力オゾン消臭で、顧客満足度アップ！

●剛腕／GWD-1000

●主な仕様

商品名／型式	剛腕／GWD-1000F
オゾン発生量	250 / 500 / 750 / 1000mg/h（4 段階切替）
吹き出し濃度	約 8.5/17.0 /25.4 /33.8 ppm
風量	0.23m^3/min
電源電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	45W
外形寸法	340(W)×200(D)×202(H)mm
重量	約 6kg
推奨適用広さ	最大約 40 坪
使用温湿度範囲	0～40℃（結露のないこと）

作業内容

①使用する前に部屋を掃除し、ゴミ・タバコの吸い殻等臭いの元となる物を取り除いて下さい。
②エアコンが臭う場合は、冷房又は送風でエアコンを稼働させるとエアコン内部も消臭できます。
③電源は AC100V を使用します。
④消臭時間は、使用空間の広さ・汚れ具合・時期により調節して下さい。（1～24 時間）
⑤ドア・窓は閉め切り、運転中は入室しないでください。
⑥終了後はドアや窓を開放し、換気扇等がある場合は運転させて部屋を換気してください。
（この時室内にはオゾンが残っていますが、短時間であれば入室可能です）
⑦オゾン臭が消えれば換気終了です。

※臭いが強い場合は一回で完全に消臭できないことがあります。再度消臭する等してください。
※使用前には取扱説明書をご精読頂き、不明な点は販売店までお尋ねください。

【一般住宅での室内常時オゾン消臭】

一戸建て・マンション・アパート等で、毎日の気になる臭いの消臭にオゾンは有効です。常時ごく微量のオゾンを発生することで、快適な空間をつくります。

●快適マイエアー／OZ-2i

●主な仕様

商品名／型式	快適マイエアー／OZ-2i

●主な仕様

商品名／型式	快適マイエアー／OZ-2i
オゾン発生量	1／2 mg/h（2 段階切替）
電源電圧	AC100V
消費電力	3W（AC アダプタ含む）
外形寸法	90(W)×70(D)×170(H)mm
重量	約 330g（本体のみ）
使用温湿度範囲	0～40℃（結露のないこと）

※本製品はオーニットから沖電気グループ・沖環境テクノロジーへの OEM 供給商品である

『切替の目安』

切替モード	推奨広さ
強	10～15 畳
弱	2～10 畳
ＯＦＦ	－

対象となる空間

〇玄関・居室・リビング・キッチン・ペットのいる部屋等
〇前方を遮るものが少ない、なるべく高い位置に設置して下さい。（壁掛けも可能）
〇部屋の広さ・環境（気になる臭いの強弱）によってオゾン発生量を調節して下さい。

●ピコレッツ／ＰＬＳ－１

●主な仕様

商品名／型式	ピコレッツ／ＰＬＳ－１
オゾン発生量	0.5 / 1.0 mg/h（2 段階切替）
電源電圧	AC100～240V　50/60Hz
消費電流	20mA
外形寸法	60(W)×44(D)×80(H)mm
重量	約 110g
推奨適用広さ	2～6 畳
使用温湿度範囲	0～40℃（結露のないこと）

対象となる空間

〇居室（臭いの比較的少ない部屋）・トイレ・クローゼット・流し台の下・押し入れ等
〇コンセントへ直接設置できます。
〇部屋の広さ・環境（気になる臭いの強弱）によってオゾン発生量を調節して下さい。

導入事例（一般住宅）

玄関

洗面所

トイレ

リビング・ダイニング

キッチン

子供部屋

剛腕による強力短時間消臭